


De elektronica reinigen

De schuif met de elektronica openen:

1. Verwijder de voedingskabel achteraan de machine.
2. Schroef de twee inbus bolkopschroeven los (hieronder op de afbeelding aangeduid met een groen pijl).



3. Trek de schuif met de elektronica voorzichtig naar achteren.
4. In de onderstaande afbeelding zie je de machine met geopende schuif.

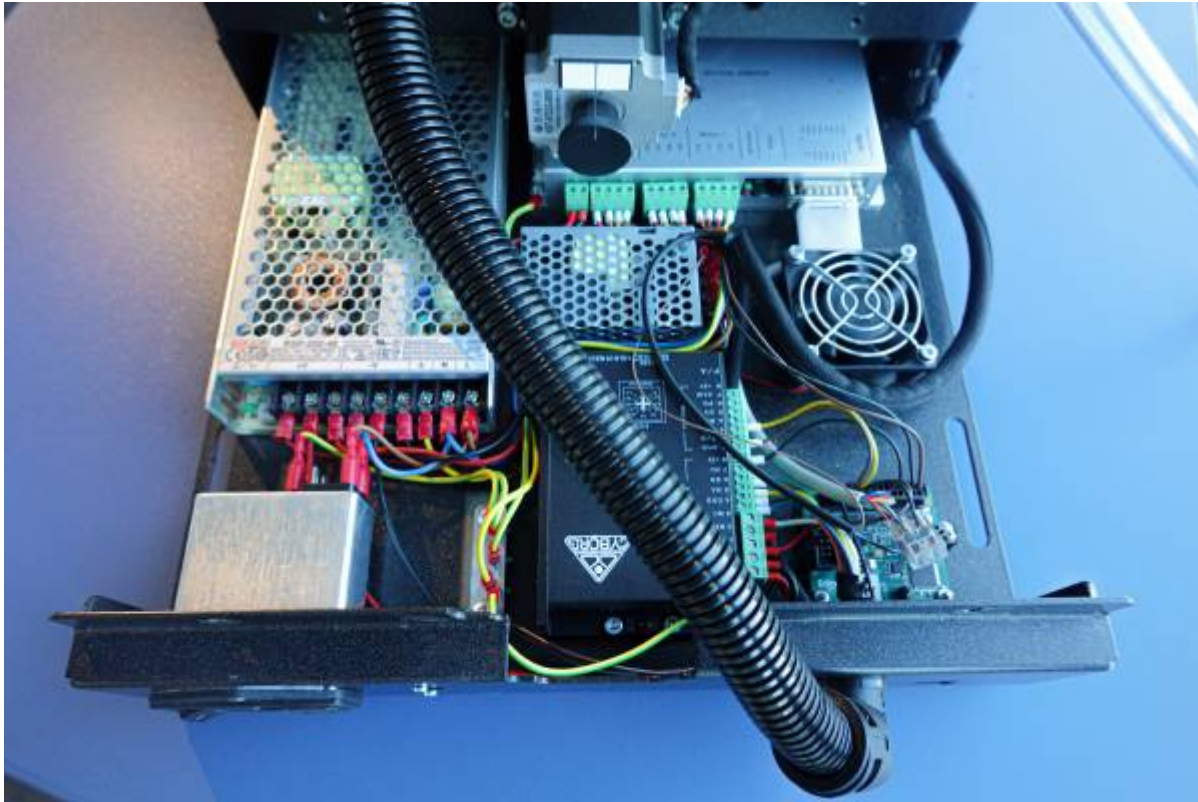

5. Gebruik een stofzuiger met zacht borsteltje om stof en spanen weg te zuigen. Bebruik zeker geen perslucht!
6. Let er bij het sluiten op dat alle kabels en geleiders niet gekneld raken.
7. Schroef de elektronica lade terug dicht met de 2 inbus bolkopschroeven. Dat is absoluut noodzakelijk om een goede aardverbinding te realiseren tussen de elektronica en het machine chassis.

Ga verder naar [de machine initialiseert niet](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:de_elektronica_schuif_openen

Last update: **2025/03/10 22:09**

