



1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht

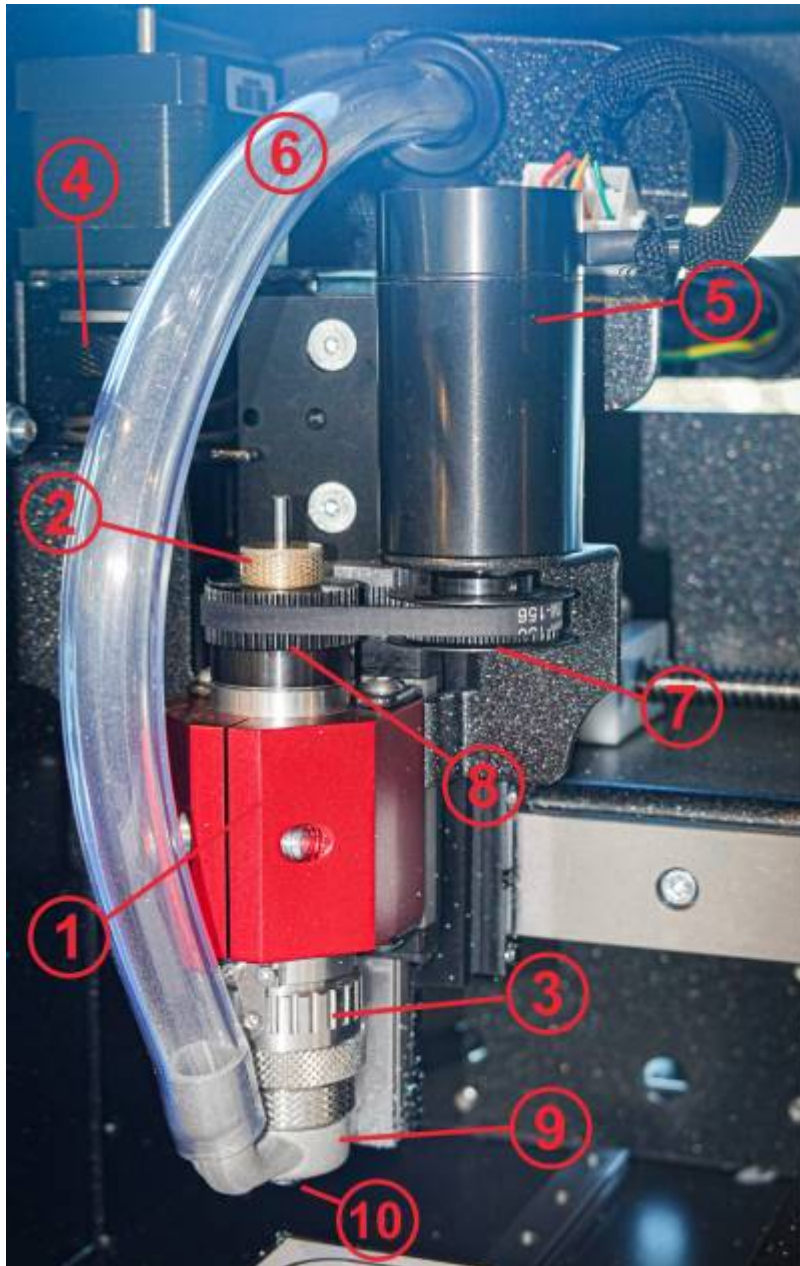

1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht

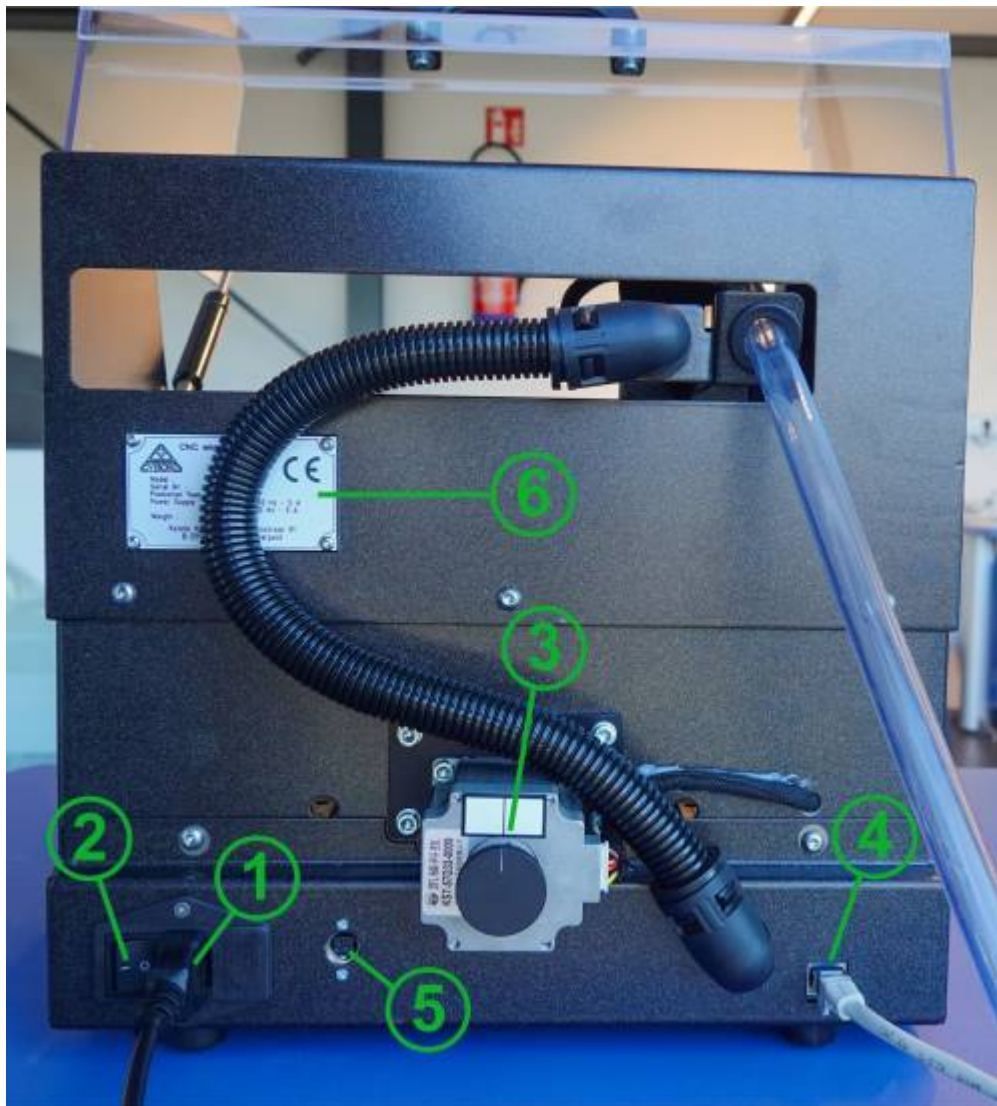

1	Stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	Nul-instelling Y-as motor
4	Ethernet aansluiting
5	Connector voor stofzuiger controle
6	Naamplaatje X-200 met serienummer

Virtuele pendent



The screenshot shows the X200 Pendant control interface. At the top, the window title is 'X200 Pendant'. Below it, a status bar displays the coordinates of the spindle position: X 0.00, Y 0.00, and Z -10.81. A jog speed slider is visible, labeled 'jog speed'. Below the slider, the CYBORG logo is shown. A table displays job speed information: 80.0 mm/s (XY), 0.0 mm/s (Z), 100 %, and 0 RPM. A large play button is centered below the table. A text box below the play button says 'Please home machine'. Below the text box, there are four icons: a vacuum cleaner, a home button (0), a bidirectional arrow, and a vacuum cleaner. Below these icons is a grid of buttons for movement control, including 1x, 10x, 25x, DNC, and various directional arrows. The bottom row of the grid includes a left arrow, a down arrow, a right arrow, and a test button.

coördinaten van de spindel positie

jog snelheid schaal

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en commentaarveld

stofzuiger aan/uit

actuele thuis positie

uni- of bidirectioneel

verspanend graven

of diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=en:x200:components&rev=1744893192>

Last update: **2025/04/17 14:33**

