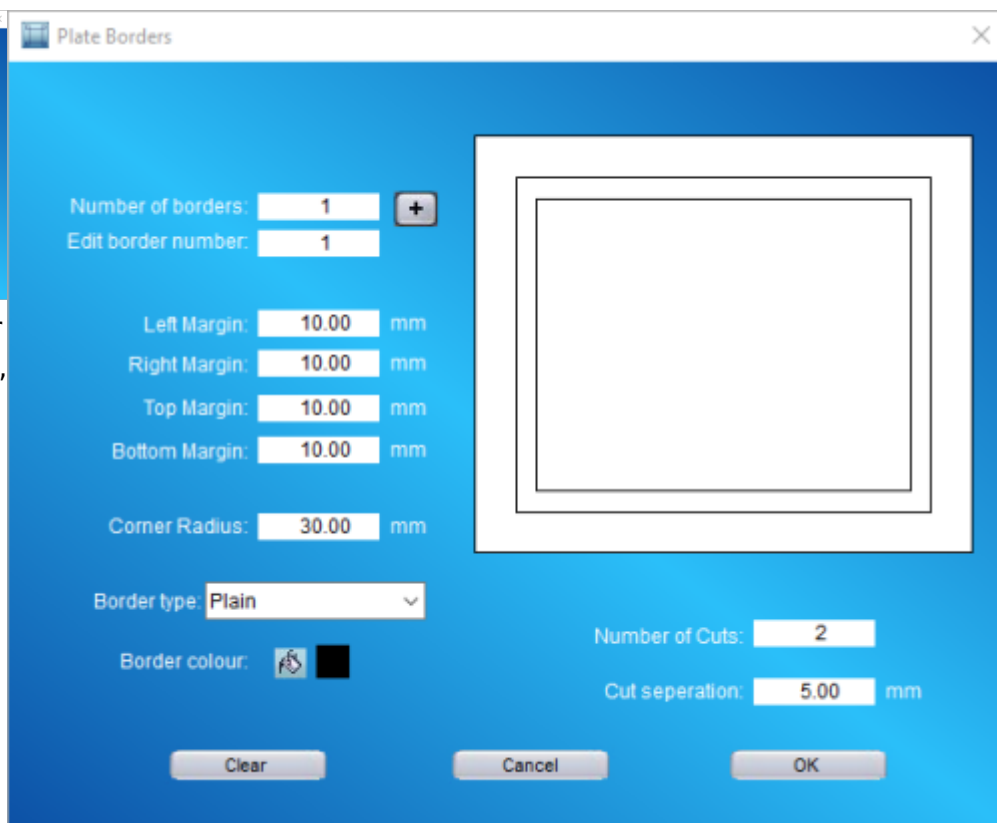


Option de menu "Cadres" (Alt + B)

Clarification



Quand vous venez d'ouvrir l'option de menu "Cadres", la fenêtre contiendra un nombre de cases grisées et une prévisualisation blanche (première image). Du moment où vous augmentez le "Nombre de cadres" en cliquant sur le signe [+], les autres cases deviendront accessibles et vous pouvez commencer à introduire des valeurs (deuxième image).



Nombre de cadres	Pour que vous puissiez introduire des valeurs et sélectionner un type de cadre, il faudra spécifier au moins un cadre. Plusieurs cadres vous permettra de combiner plusieurs <i>types</i> de cadres. Nous clarifierons l'utilité après avoir parcouru les différentes valeurs.
Éditer cadre numéro	Si vous avez choisi plus d'un cadre, vous saurez sélectionner le numéro du cadre que vous souhaitez éditer.
Marge à gauche	Vous pouvez introduire la distance entre le cadre et chaque bord de la plaque.
Marge à droite	
Marge supérieure	
Marge inférieure	
Rayon d'angle	Quand le type de cadre choisi le permet, la valeur introduite comme <i>rayon d'angle</i> affectera le 4 angles de votre travail.
Type de cadre	Vous pouvez consulter la liste de types de cadres ci-dessous pour choisir parmi les types de cadres disponibles.
Couleur du cadre	Linking a specific colour to a border will allow you to apply specific engraving parameters to this border, just like you can for a coloured text line.
Nombre de traits	En augmentant le nombre, le cadre sera reproduit vers le centre le plaque, autant de fois que spécifié.
Interdistance	Le décalage entre les différents traits.

Types de cadres

Normal

Plate Borders

Number of borders: 1

Edit border number: 1

Left Margin: 10.00 mm

Right Margin: 10.00 mm

Top Margin: 10.00 mm

Bottom Margin: 10.00 mm

Corner Radius: 30.00 mm

Border type: Plain

Border colour: 

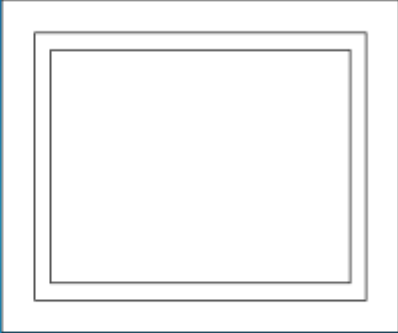
Number of Cuts: 2

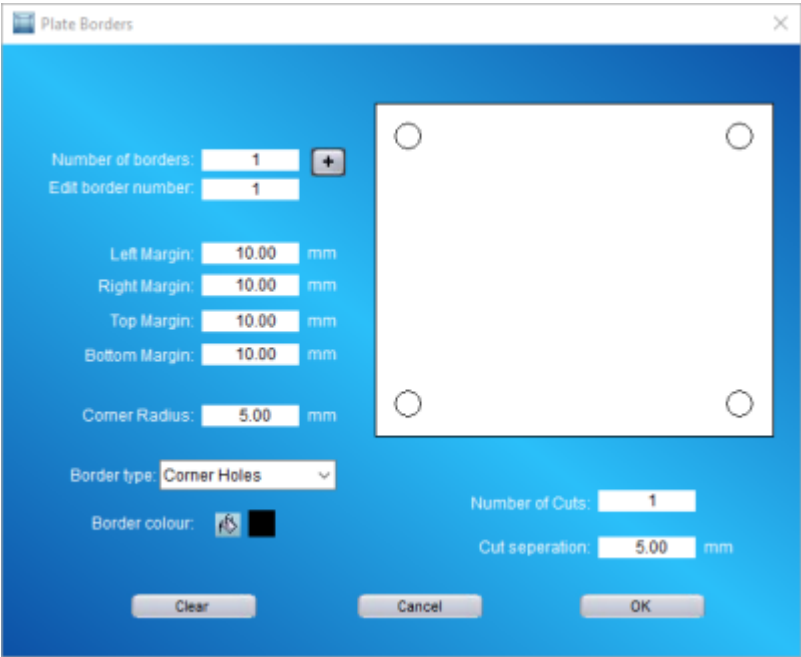
Cut seperation: 5.00 mm

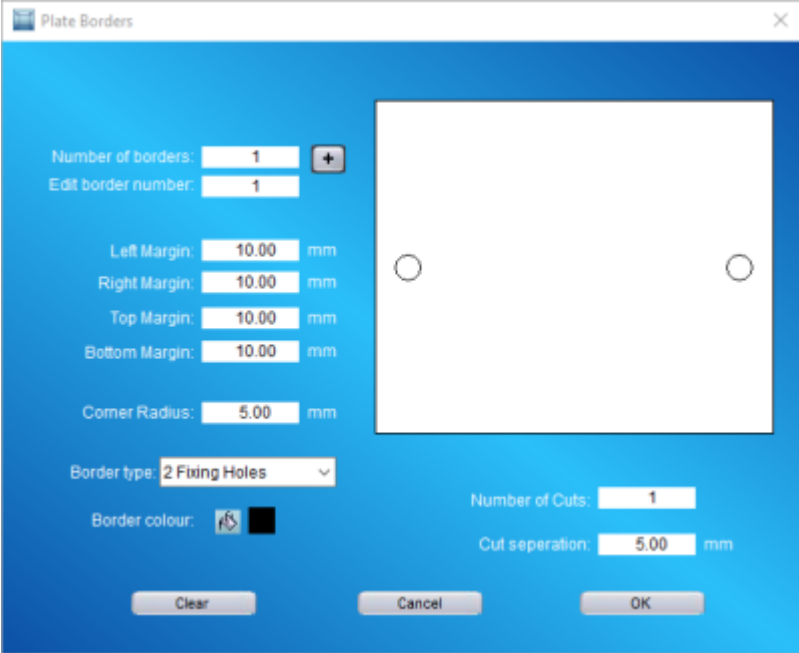
Clear

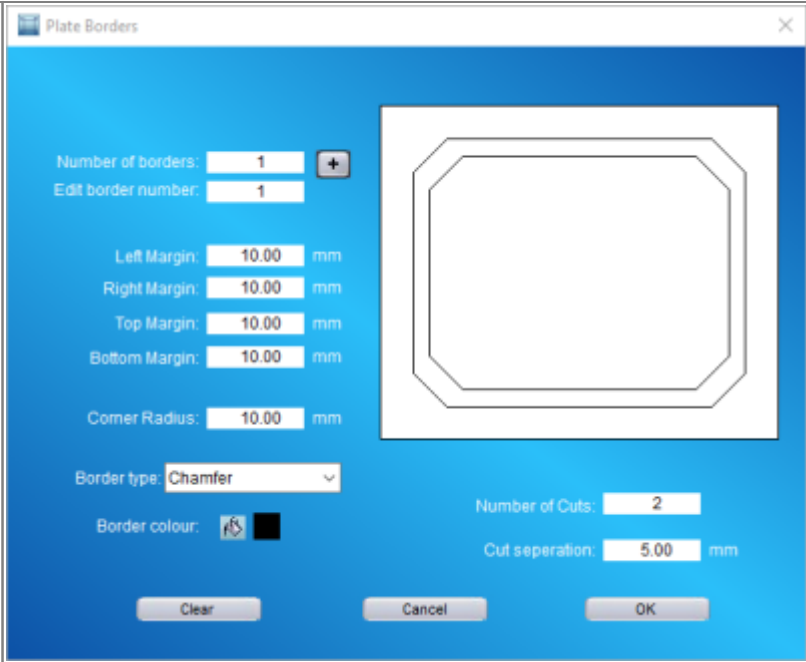
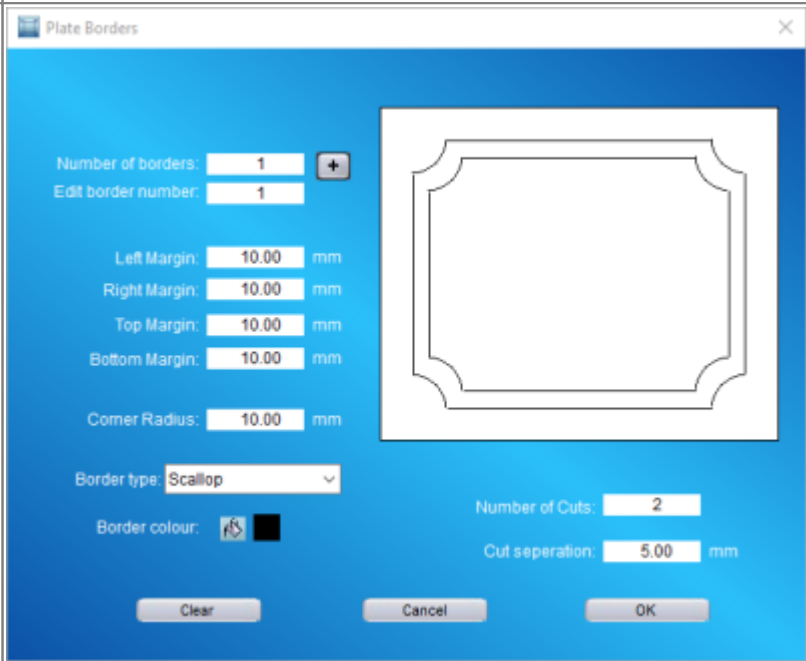
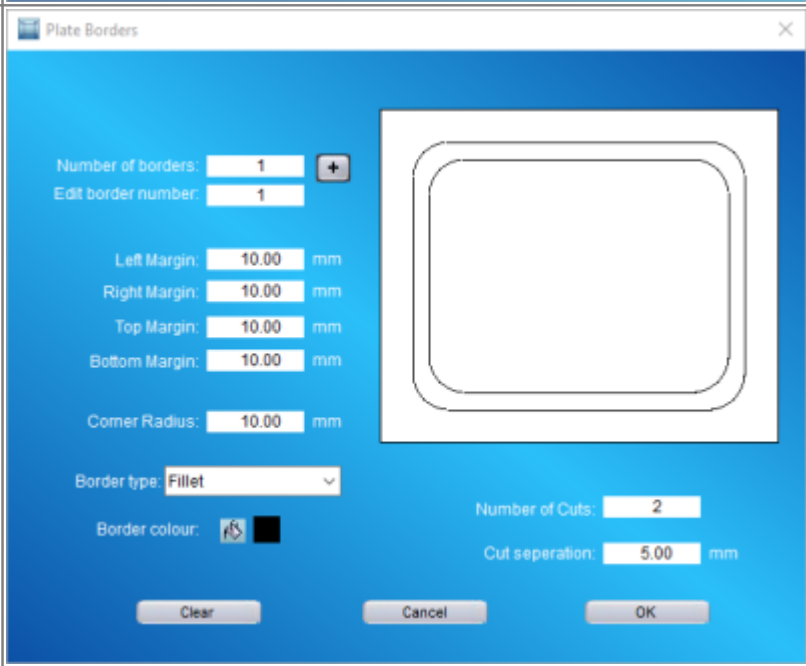
Cancel

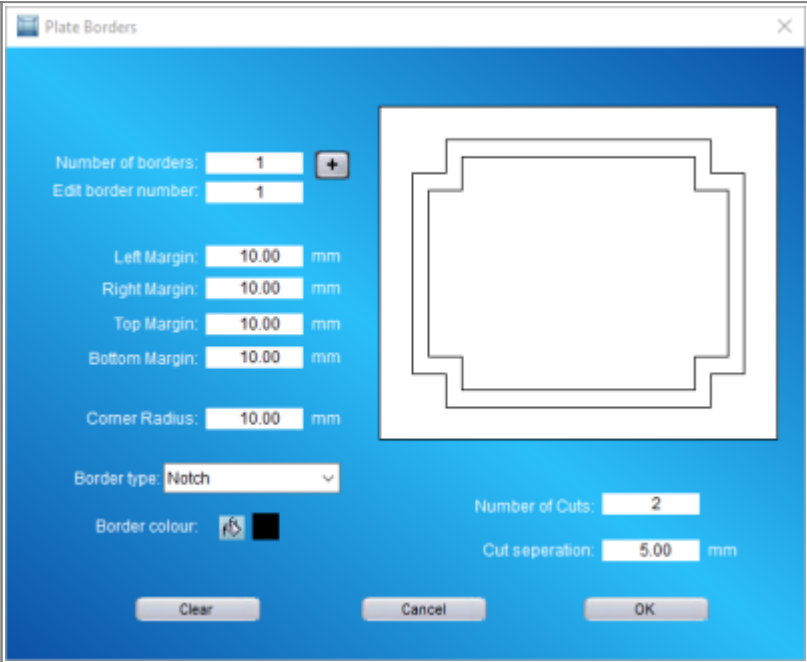
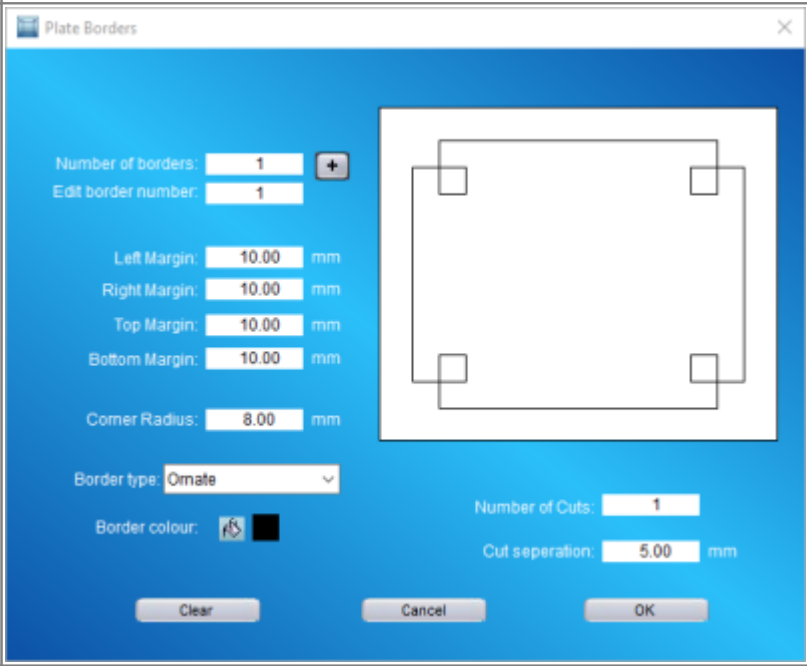
OK

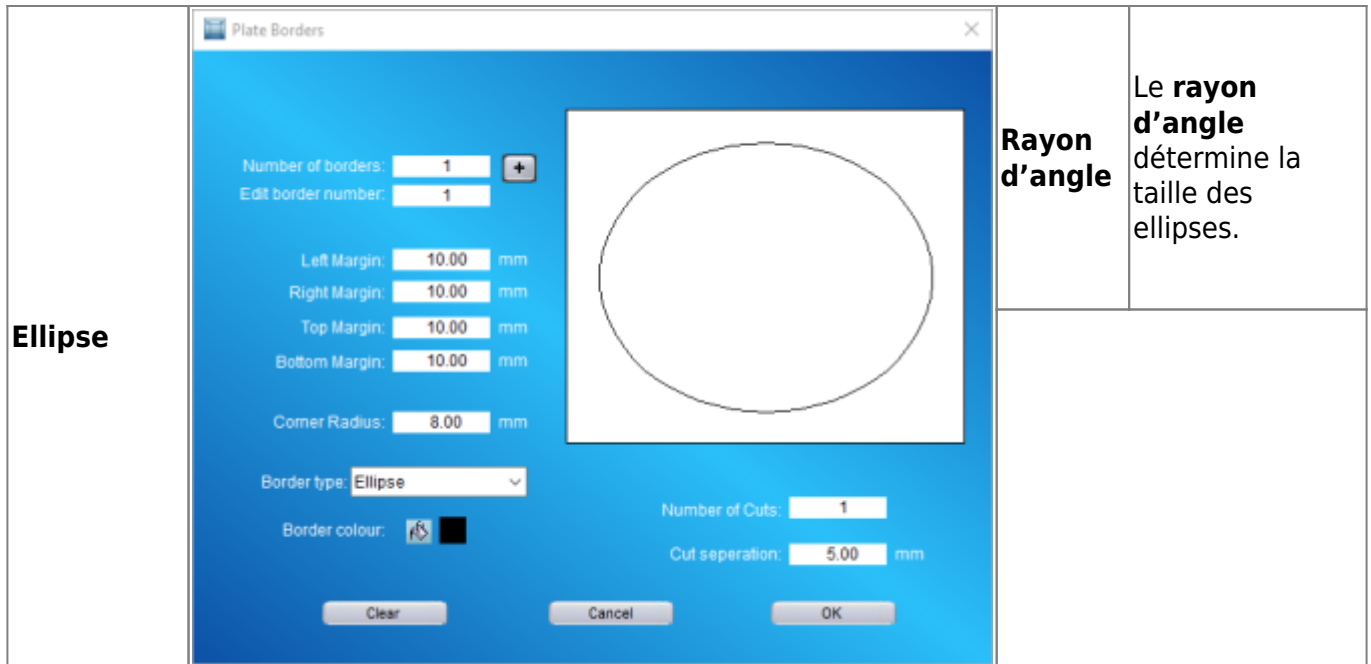


4 trous de fixation		Marges	Les marges sont calculées entre le centre des trous et les marges supérieure et inférieure, gauche et droite de la plaque. Pour ce type spécifique de cadre, le rayon de l'“angle” indique le rayon des trous. Faites attention à ce que les valeurs introduites pour les quatre marges soient plus grandes que celle du rayon de l'angle .
		Rayon d'angle	Si la valeur de l'angle dépasse celles des marges, les trous se situeront partiellement en-dehors des marges de la plaque.

2 trous de fixation		Marges	Les marges sont calculées entre le centre des trous et les bords de gauche et de droite de la plaque. Pour ce type spécifique de cadre, le rayon d'angle indique le rayon des trous. Faites attention à ce que les valeurs introduites pour les marges de gauche et de droite soient plus grandes que le rayon d'angle .
		Rayon d'angle	Si la valeur de l'angle dépasse celles des marges, les trous passeront partiellement en-dehors des marges de la plaque.

Chanfreiné		Rayon d'angle	Le rayon d'angle détermine la taille des angles chanfreinés.
Arrondi négatif		Rayon d'angle	Le rayon d'angle détermine la taille des angles arrondis.
Arrondi		Rayon d'angle	Le rayon d'angle détermine la taille des angles arrondis.

Entaillé		Rayon d'angle	Le rayon d'angle détermine la taille des angles entaillés.
Ornement		Rayon d'angle	Le rayon d'angle détermine la taille des ornements.



Notes

■ Nombre de cadres vs. Nombre de traits

Si vous voulez appliquer deux cadres identiques (ou plus) avec un certain décalage entre eux, vous allez augmenter le **Nombre de traits** et introduire ce décalage comme **Distance entre**. Vous pouvez obtenir le même effet en augmentant le **Nombre de cadres** et en adaptant les valeurs des **marges** pour chaque cadre. Cette méthode est plus fastidieuse, mais elle crée plus de flexibilité. Par exemple:

- Si vous créez plus de deux cadres, vous pouvez changer le décalage entre chaque paire individuelle de cadres. Supposons que pour le premier cadre, vous introduisez des marges de 5 mm, pour le deuxième 10 mm, et pour le troisième des marges de 17 mm. Le décalage entre les cadres 1 et 2 sera de 5 mm, entre 2 et 3, ce sera 7 mm.
- You can apply a different border colour for each individual border. That way, you can apply a specific cutter to each border and use the outer border to cut through the plate.

However, when using the **Number of borders** field, when you edit the values of each border, you will only see the active border in the preview. If you want to see the result, you will have to leave the **Plate Borders** window and return to the main screen.

Obviously, you can also combine the two functions and create two **borders**, the first having a single cut (to cut out the plate), the second border containing several **cuts** with an offset between them.

■ Holes (Corner holes and 2 Fixing holes)

- Normally, when selecting **Corner holes** or **2 Fixing Holes**, you will need to cut deeper into the plate in order to be able to screw the finished plate onto a support or wall. In order to do so, you can apply a **Border colour** and link this colour to the same cutter which you use to cut out plates when using **Multiplate**. Even with a plastic sheet like Graflux only partially pierced through, inserting a screw will be easily done applying some extra force.

Access through

- the **[Alt] + [B]** keystroke combination



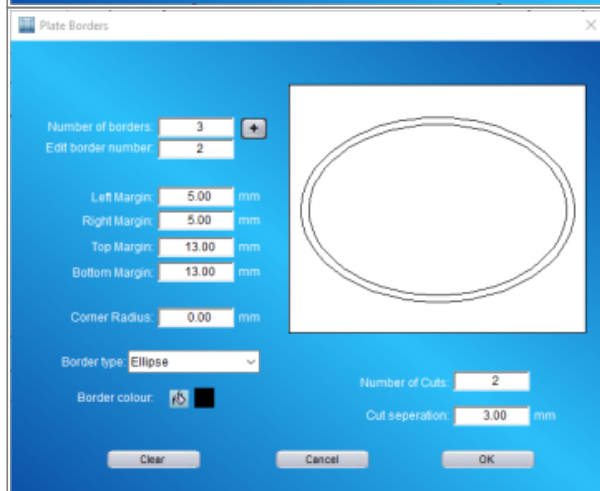
- the **Borders** shortcut
- the **Plate menu** - **Borders** option

A practical Example



The **first border** contains **2 fixing holes** (Border type) placed **15 mm** (left and right margins) from the side and marked in **red** (Colour).

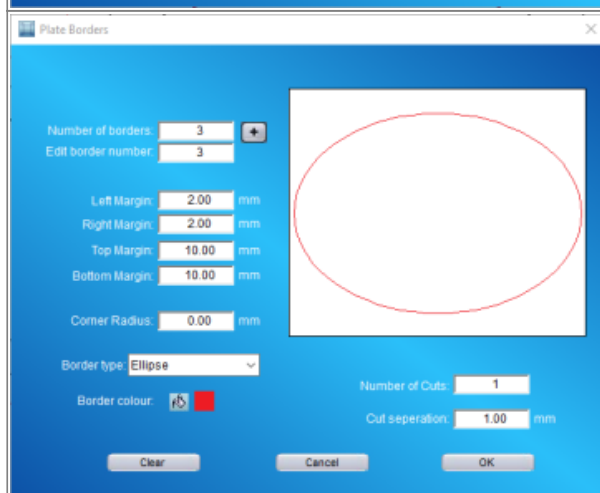
This will allow us to link this colour to a specific cutter (e.g. a cutter with a cylindrical edge to cut out straight holes, or a V-shaped cutter creating chamfered holes for a philips head screw).



The **second border** contains **two** (Number of cuts: 2) **Ellipses** (Border type).

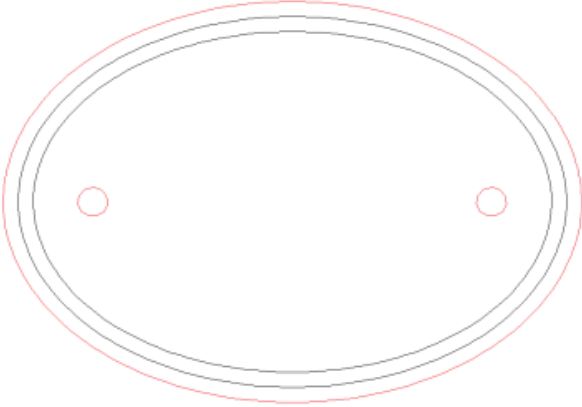
The **margins** between the outer ellipse are **5 mm** (Left and Right margin) viz. **13 mm** (Top and bottom).

These ellipses are in black so they will be engraved using a standard cutter.



The **third border** is a **single** (Number of cuts: 1) **ellipse** (Border type) with a **2 mm** left and right margin) and a **10 mm** top and bottom margin.

Its colour is **red**, since we will use the same cutter with a cylindrical edge as for the 2 fixing holes.

		This is what our end result looks like in the Main Screen, <i>before</i> and <i>after</i> entering a text. When engraved, we will have an oval shaped plaque, with two mounting holes to fix it on a wall or door, and a double ellipse engraved as a border. Feel free to experiment with other combinations as you please !

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:option_borders&rev=1666272357

Last update: 2022/10/20 15:25

