

Fixer la matière à graver sur la table à graver

Il y a plusieurs manières de fixer la matière à graver sur la table de gravure. Ci-dessous, vous verrez une liste des différentes options. Selon l'application, l'une de ces options peut être plus adaptée.

Utilisez la table de gravure standard


Chaque Cyborg X-300 est fourni avec cette table de gravure qui possède deux butées, une à l'arrière et une à gauche. L'origine par défaut de toute plaque à graver est le coin supérieur gauche. Les butées peuvent être placées plus haut ou plus bas, selon l'épaisseur du matériau à graver.

Utilisez le tapis autocollant "Multimat" (fourni standard avec la machine)



Pour fixer le matériau de gravure sur la table de gravure, placez d'abord le tapis autocollant « Multimat » sur la table de gravure. Placez ensuite le matériau de gravure sur le Multimat. Le Multimat maintiendra fermement le matériau de gravure.


Utilisez l'étau autocentreur (option)

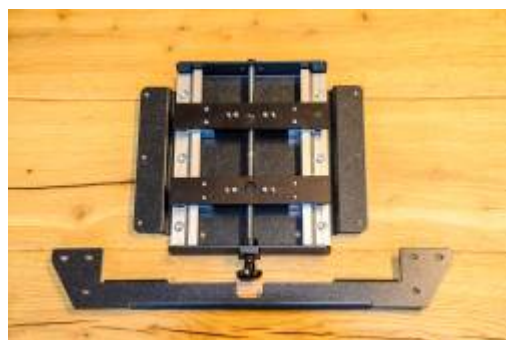

Vous pouvez placer cet étau à la place de la table de gravure standard, qu'il faut préalablement retirer. Pour ce faire, desserrez les 6 vis de montage, trois à gauche et trois à droite de la table de gravure. L'étau est fixée avec les six mêmes vis aux six mêmes endroits. La façade standard doit être retirée (six vis à tête bombée et six rondelles). Le panneau avant spécial peut être fixé au châssis.

Cette façade spéciale est visible sur l'image, sous la vis de serrage de l'étau. Cette vis de serrage peut être équipée de différents mors de serrage.

Utilisez la table à dépression (option)

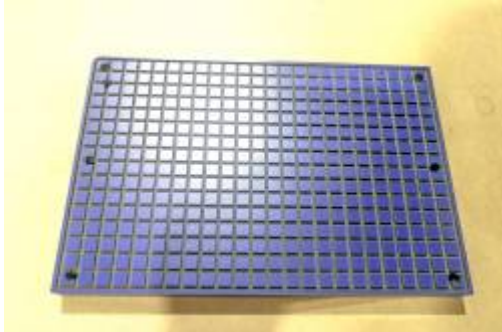

La table aspirante en option peut être montée à la place de la table de gravure standard. La table aspirante est fournie avec du caoutchouc alvéolaire pour définir la zone à dépression. Il y a un raccord d'air comprimé au bas de la table aspirante. Le tuyau à vide va de là à une pompe à vide ou à un convertisseur de vide. Les deux ne sont pas fournis avec la machine et doivent être fournis par le client (ils ne sont donc pas inclus avec la table aspirante). Cette table aspirante utilise les mêmes six vis que celles utilisées pour la table de gravure standard.

Passez au [Réglage d'une fraise](#).

Passez à [la table des matières](#)..

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:fixing_engraving_material

Last update: **2023/11/29 15:54**

