



1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht

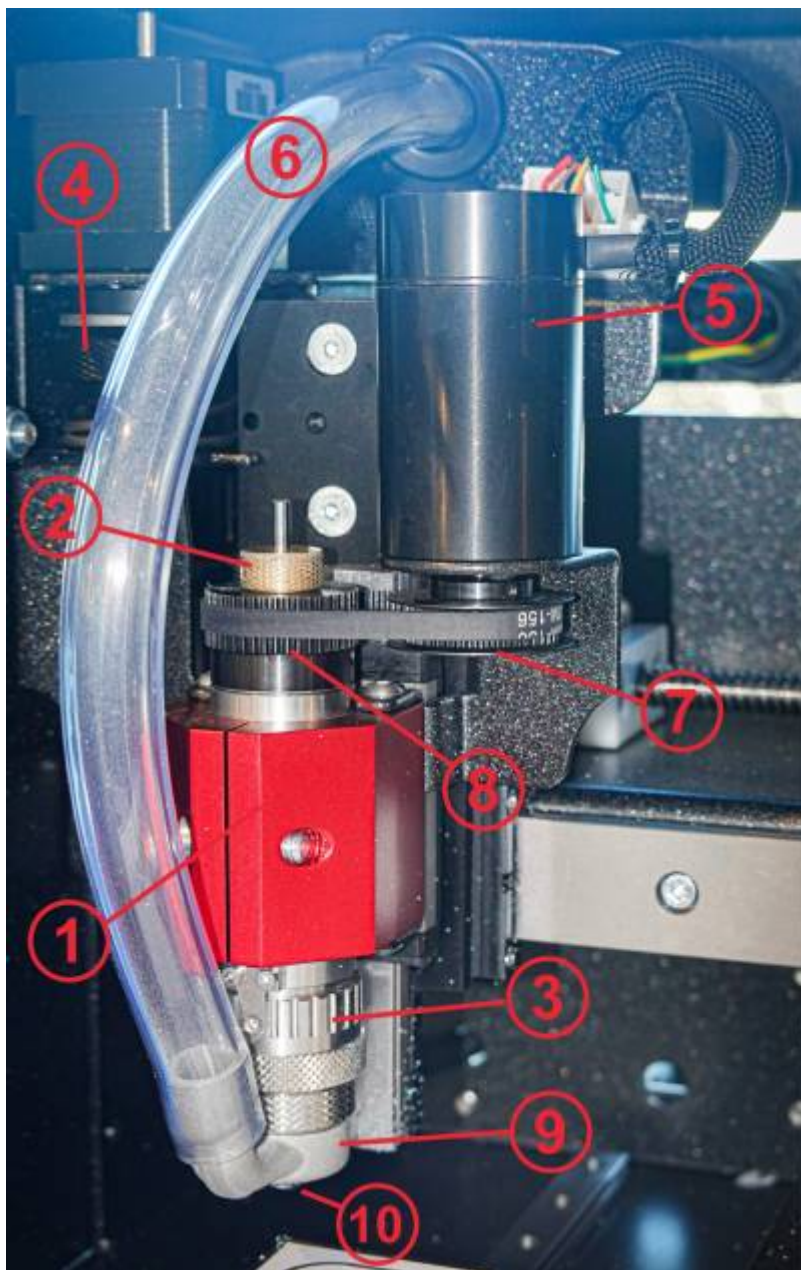


1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht

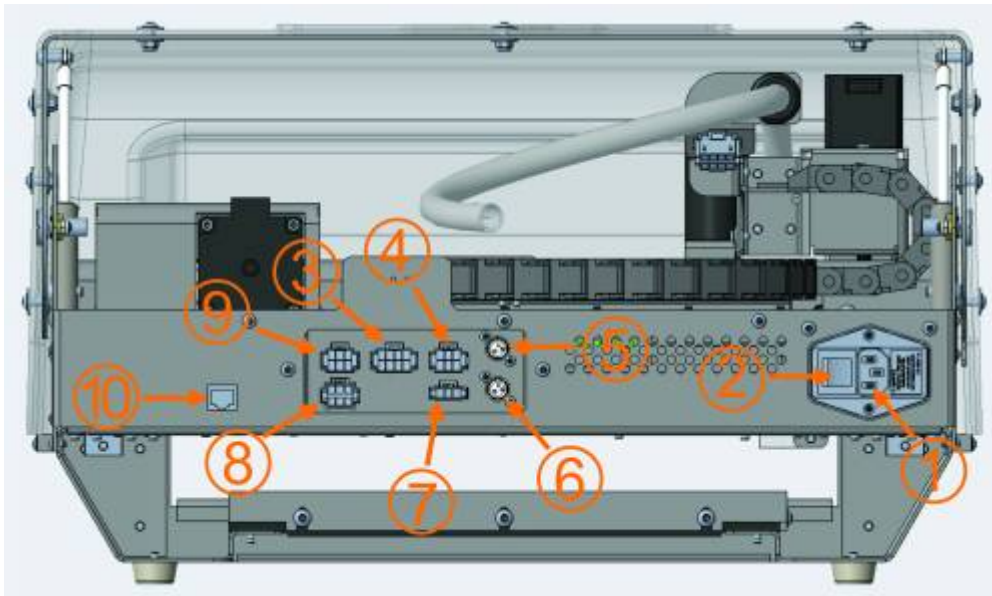

1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent

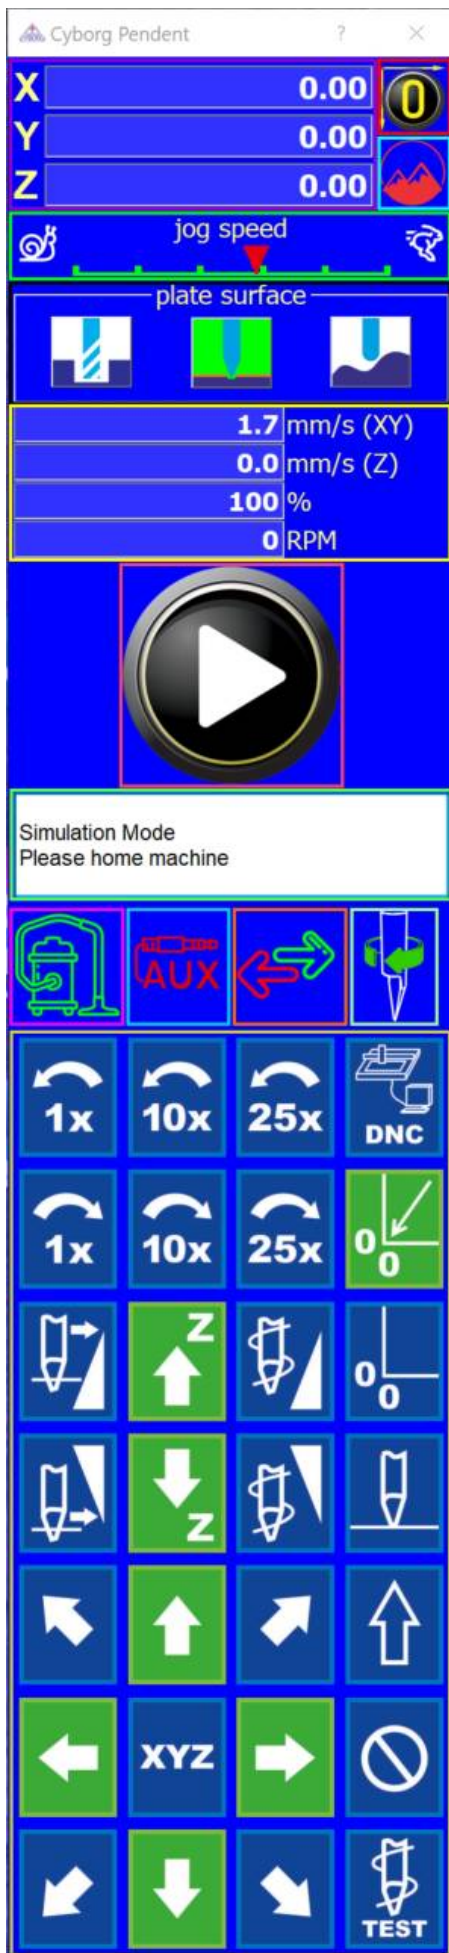

coördinaten van de
spindel positie

actuele thuis positie

gedigitaliseerd reliëf

actief of niet actief

jog snelheid schaal

plaat oppervlakte keuze

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en
commentaarveld

stofzuiger aan/uit

auxiliary aan/uit

unidirectioneel of bidirectioneel
graveren

verspanend graveren of
diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Ga verder naar [de installatie omgeving](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741167278>

Last update: **2025/03/05 10:34**

