

Les principes de base

Symmetry a été créé pour permettre la création de mises en page simples comme complexes, afin d'être gravées par une machine à graver Cyborg.



Si vous comprenez les caractéristiques de base, vous maîtriserez mieux ce logiciel. Lisez attentivement ce qui suit.

Les paramètres de base qui définissent chaque ligne de texte sont expliqués dans l'image ci-dessous.

	Le rectangle vert représente le bord de la plaque. Le rectangle pointillé représente une ligne de cadrage, qu'on appelle aussi une ligne de texte. C'est un rectangle imaginaire qui ne sera pas gravé. La longueur de ce rectangle imaginaire détermine l'espace maximale qui est réservée pour le texte. 1. La hauteur de la plaque. 2. La largeur de la plaque. 3. La hauteur du caractère. Dans chaque police (style de caractères) c'est la hauteur de la majuscule "E". 4. La ligne de base. Il s'agit de la distance entre le bord supérieur de la plaque et la base de la ligne de texte. 5. Marge à gauche, c'est la distance entre le bord gauche de la plaque et le bord gauche du rectangle qui détermine le cadrage de la ligne de texte. 6. Marge à droite, c'est la distance entre le bord droite de la plaque et le bord droit du rectangle qui détermine le cadrage de la ligne de texte. Dans l'exemple à gauche le texte est centré dans le cadrage de la ligne de texte.
Notes: * Toutes les dimensions sont en millimètres. Symmetry peut aussi être paramétré pour travailler en pouces. * Chaque police contient des caractères qui descendent partiellement en dessous de la ligne de base, par exemple la minuscule "g". * Chaque police contient également des caractères qui sont plus hauts que le cadrage de la ligne de texte. * Dans un cadrage d'une ligne de texte le texte peut être centré, aligné à gauche ou aligné à droite. (voir les exemples à droite) * Dans l'exemple ci-dessus et les exemples à droite la longueur du texte est plus petit que la longueur du cadrage.	
	* Quand le texte est plus long il atteindra à un certain moment les extrémités du rectangle imaginaire qui détermine le cadrage de la ligne de texte. * A partir de là le texte sera condensé, mais uniquement la largeur. La hauteur reste invariée. * Une ligne de texte qui n'est pas rétrécie sera gravé à 100 %, des textes condensés ont un pourcentage de largeur plus petit que 100%. * Aussi bien le caractères qui l'espace entre les caractères seront comprimés du même pourcentage. * Quand la condensation devient trop importante le texte devient illisible.

Trois modes de compression.

CYBORG X-300 CNC ENGRAVER SYMMETRY CYBORG VIRTUAL PENDENT FAST AND ACCURATE ENVIRONMENT FRIENDLY	Het plaatje links bevat 6 tekstregels. De eerste twee regels hebben dezelfde letterhoogte. De laatste 4 tekstregels hebben ook dezelfde letterhoogte. Geen van de teksten is zo lang dat deze de randen van het tekstvak raakt. Daarom worden alle tekstregels gegraveerd op 100% breedte. De eerste 2 regels zijn ingesteld op het lettertype "Din1451 4-lijn". De laatste 4 regels zijn ingesteld op het lettertype "Din1451 1-lijn".
--	---

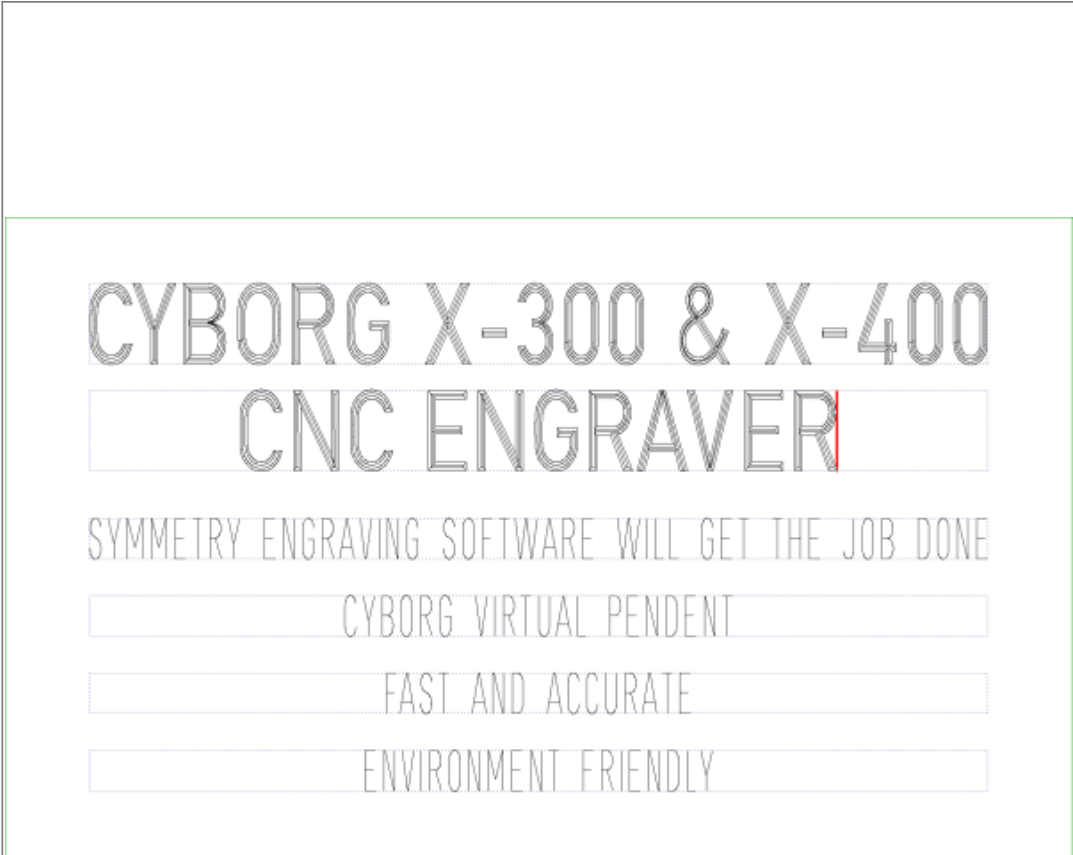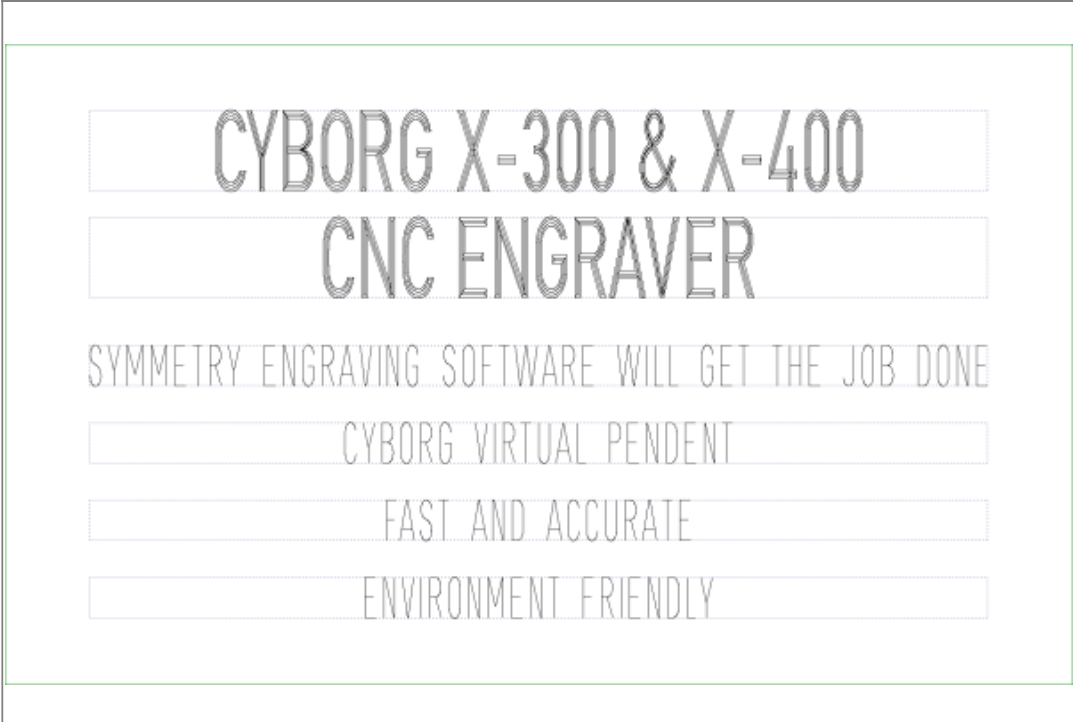	Condensatiemodus: regels met gelijke hoogte Alle tekstregels met dezelfde letterhoogte krijgen ook hetzelfde breedtepercentage. De eerste regel was te lang om in het tekstvak te passen en werd gecondenseerd tot 75,38%. De tweede tekstregel heeft dezelfde hoogte en hoewel de tekst niet te lang is, heeft deze ook een breedte van 75,38%. De 3e tekstregel is ingekort tot 54,31% om in het tekstvak te passen. De 4e, 5e en 6e regel hebben dezelfde hoogte als regel 3 en krijgen daarom hetzelfde condensatiepercentage van 54,31%.
	Condensatiemodus: alle regels gelijk Alle tekstregels, ongeacht hun letterhoogte, krijgen hetzelfde breedtepercentage. De derde regel was de langste van de 6 en moest worden ingekort tot 54,31 % om in het tekstvak te passen. Alle overige tekstregels, ongeacht hun hoogte, krijgen ook een breedte van 54,31%.

CYBORG X-300 & X-400
CNC ENGRAVER
SYMMETRY ENGRAVING SOFTWARE WILL GET THE JOB DONE
CYBORG VIRTUAL PENDENT
FAST AND ACCURATE
ENVIRONMENT FRIENDLY

**Condensatiemodus:
Regels individueel**

Van alle tekstregels op een plaat worden alleen de te lange regels gecondenseerd. De eerste regel was te lang om in het tekstvak te passen en werd gecondenseerd tot 75,38%.

De tweede tekstregel heeft dezelfde hoogte, de tekst is niet te lang en behoudt daardoor de breedte van 100%.

De 3e tekstregel is ingekort tot 54,31%.

De 4e, 5e en 6e regel hebben dezelfde hoogte als regel 3, maar zijn niet te lang en behouden een breedte van 100%.

Hoe stel je de condenseringskeuze in

Basically there are two possibilities, either you can set a specific option as default, or you can change the condensation option for any specific job.

1. Instellen als standaard

Versie: 2.5.0.6 - Geregistreerd

DEVELOPED FOR PRECISION ROTARY ENGRAVING

CIPHER SYMMETRY

Welkom, kijk naar de onderstaande opties om je job te starten

Personaliseer je voorkeuren voor toekomstig gebruik

Wanneer je de Symmetry-software start, wordt dit venster op je pc weergegeven. In dit venster klik je op het tandwiel. Wanneer je eroverheen beweegt, kleurt het tandwiel groen.

2. Tijdelijk de instelling wijzigen voor een job

Voorkeuren

Taal: Nederlands

Eenheden: Metrisch (mm)

DEVELOPED FOR PRECISION ROTARY ENGRAVING

CIPHER SYMMETRY

Breedte: 100.00 mm

Hoogte: 60.00 mm

Basislijn: 50.00 mm

Tekstdekking: 44.00 %

Marges: 8.00 %

Letterhoogte: 10.00 mm

Marges: 5.00 mm

Aantal tekstregels: 3

Regel inkrimping: **Regels individueel**

Regels individueel
Regels regelhoogtes
Alle regels gelijk

Master lettertypelijst

TrueType lettertypes

ABSALOM

Agency FB

Algerian

Aldus

Arial Black

Arial Narrow

Arial Rounded MT Bold

Bahnschrift

Bahnschrift Condensed

Bahnschrift Light

Master lettertypelijst

DIN 1451

DIN 1451 4 LINE

1 LINE HELVETICA

3 LINE HELVETICA

6 LINE HELVETICA

UNIVERS 39

FLORA NORMAL

FLORA BOLD

COM SCRIPT

Arial

Symmetry gravemaster types

FRITZ MED

2 LIN SCRIPT

3 LINE ROMAN

AVAILON

BASKERVILLE BD I

BOWLEBALL

BRILLE 2

CENTURY

CIRMONO3

Annuleren

Verschuif omhoog

Verwijderen


Verschuif omlaag

Bewaren


Wanneer je op dit tandwiel klikt, wordt bovenstaand venster geopend. Rechts is er een optie "Condensatie". Als u op dit optieveld klikt, kun je uit 3 opties kiezen en deze optie als standaard opslaan.

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/

Printed on 2026/10/09 19:50

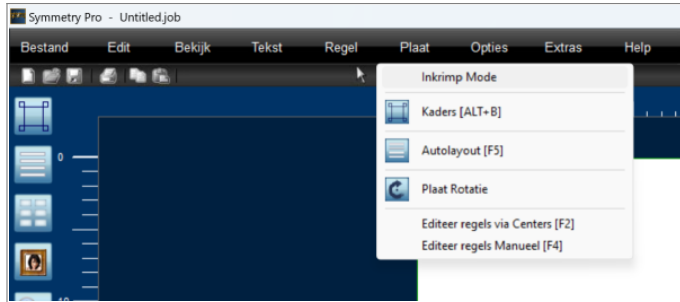

In het Symmetry menu systeem kies je de optie "Plaat".

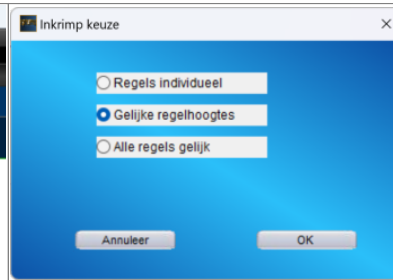

Klik op de optie "Inkrimp Mode" en ht volgende venster wordt geopend.
Kies één van de drie opties en klik op de "OK" knop.

From:

<https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manualscyborg-engraverscom.webhosting.be/doku.php?id=fr:symmetry:de_basics&rev=1744035443

Last update: **2025/04/07 16:17**

